
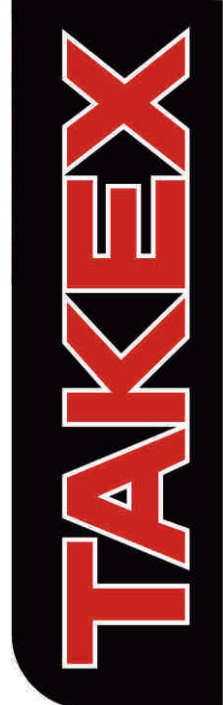


## Zewnętrzna bariera podczerwieni z odbłyśnikiem

# PR-11B

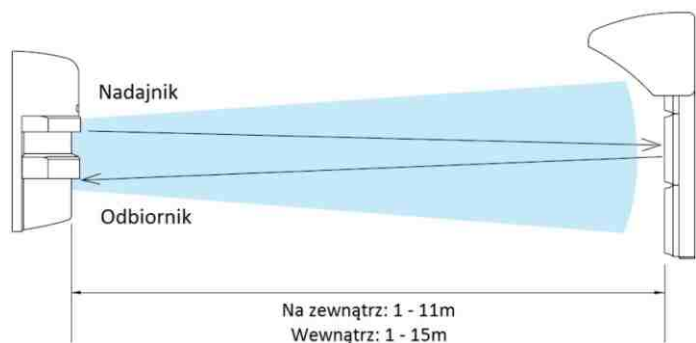

**RX GROUP**  
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

- Łatwa instalacja – okablowanie doprowadzane jest tylko do jednego urządzenia
- Regulowany układ optyczny, celownik ułatwiający regulację
- Możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Regulowany czas reakcji na naruszenie wiązki

### SPECYFIKACJA:

<b>Model</b>	PR-11B
<b>Zasięg</b>	Wewnątrz 1 ÷ 15m, na zewnątrz 1 ÷ 11m
<b>Zasilanie</b>	10,5 ÷ 30V
<b>Pobór prądu</b>	<55mA
<b>Wyjście alarmowe</b>	N.O./N.C. 30V/0,5A
<b>Wyjście sabotażowe</b>	N.C. 30V/0,5A
<b>Czas reakcji na przerwanie wiązki</b>	0,05 ÷ 0,7s
<b>Zakres regulacji kierunku wiązki</b>	±90° w poziomie, ±10° w pionie
<b>Temperatura pracy</b>	-25°C ÷ +60°C
<b>Masa</b>	Czujnik 430g, odbłyśnik 490g
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	BP-60A: uchwyt do montażu czujnika na słupie BL-11: blacha typu „L” do montażu odbłyśnika