

**Niezawodna i łatwa w
obsłudze konstrukcja**

**Zalety konstrukcji
modułowej**

**Optymalne zabezpieczenie
przed intruzami i
sabotażem**



Delta w wersji Heracles

Nagrodzone połączenie doskonałego designu z funkcjonalnością i niezawodnością.

Delta

W bramie firmy Heras doskonały design przemysłowy łączy się z niezawodnością i funkcjonalnością. Ta wspornikowa brama zdobyła przyznaną przez nią nagrodę 'Goed Industrieel Ontwerp' (Dobry Projekt Przemysłowy) za swój design i funkcjonalność. Trudno będzie Państwu znaleźć produkt lepszy — bramę, która może zmienić wjazd na Państwa posesję w stylową, będącą synonimem bezpieczeństwa wizytówkę Państwa firmy. Firma Heras dostarcza bramę Delta w trzech różnych wersjach. Jeśli chodzi o design, to są one nierozdzielnie związane z systemami ogrodzeń Heracles, Atlas i Pegasus. Wyposażenie podstawowe tych trzech modeli zawiera aluminiową belkę dolną i stalowe, ocynkowane pręty. Ponadto w standardzie istnieje możliwość wykończenia bramy powłoką lakierniczą.






Belkowa konstrukcja naprężająca

- belka: aluminium profilowane 205 x 285 mm
- mocowanie drutem ze stali sprężynowej 2 x Ø 8 mm
- konstrukcja naprężająca stalowa, ocynkowana NEN-EN-ISO 1461




Wykończenie belki

- aluminiowa pokrywa
- plastikowe osłony

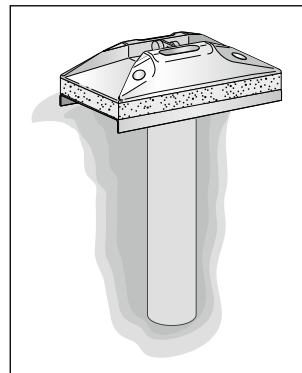


Zawieszenie na podwójnych ślizgach

- fundamenty ze stali prefabrykowanej, ocynkowanej NEN-EN-ISO 1461
- aluminiowa płyta zawieszająca

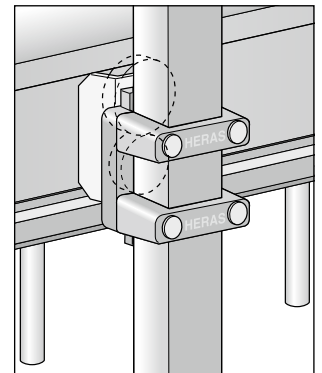


Prowadzenie

- podwójne nylonowe koła wspomagające Ø 90 i Ø 70 mm
- odporne na kurz łożyska
- aluminiowa osłona wokół kół wspomagających
- aluminiowe wózki nośne, regulowane bezstopniowo na wysokość
- słupki koła 80 x 60 mm

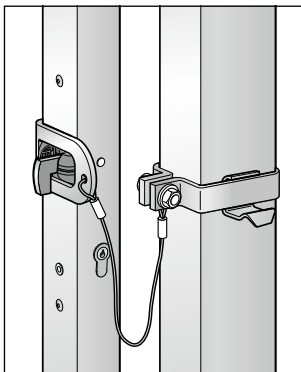


Zabezpieczenie przed zamykaniem

- stalowa płytka blokująca
- zamknięcie ze stali nierdzewnej

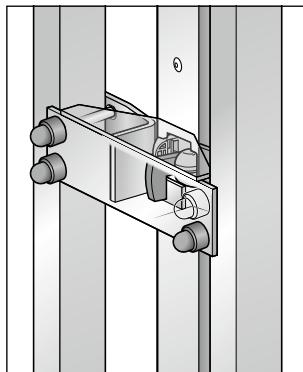

Konstrukcja zamykająca

- zatrzask, ocynkowany NEN-EN ISO 1461
- hak zamykający

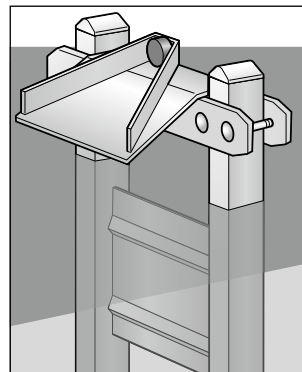

Prefabrykowane gniazdo najazdu

- w standardzie od Delta 70/...
- słupki 80 x 60 mm, ocynkowane NEN-EN-ISO 1461
- płyta zawieszająca, ocynkowana NEN-EN ISO 1461



Zawieszenie



Pokrywa

Zalety

- Lekka i dzięki temu prosta w obsłudze
- Belkowa konstrukcja naprężająca sprawia, że brama jest solidna i stabilna
- Wszystkie krytyczne połączenia śrub i nakrętek zostały w całości usunięte
- Łatwa wymiana części dzięki modułowej konstrukcji
- Zamek ze stalowym zatraskiem

Gama kolorów


- Wersja ocynkowana lub malowana proszkowo. Standardowe pokrycie powłoką w kolorach RAL 6005 (zielony mech), RAL 6009 (zielony jodłowy), RAL 6014 (oliwkowy żółty – kolor „Heras”), RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7030 (szary kamieniny), RAL 9005 (czarny) i RAL 9010 (biały alpejski).
- Pozostałe kolory w opcji
- Kolory RAL 9006 i RAL 9007 są dostępne w większej liczbie i dlatego są dostępne – za dopłatą – wyłącznie, jeśli podany zostanie uzupełniający kod koloru precyzujący ‘wariant koloru’.

Powłoka

Części ocynkowane i aluminiowe zostaną wstępnie obrobione przed nałożeniem powłoki, po czym nastąpi elektrostatische nałożenie powłoki proszkowej. Następnie elementy pokrywane powłoką umieszcza się w piecu (210 °C) a po ich wyjęciu powstaje trwała powłoka o grubości średnio 80 µm i twardością 80 buchholzów.

Specyfikacja techniczna


Skrzydło pojedyncze

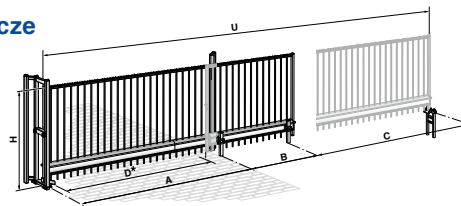

Delta	H	A	B	C	D		L1	L2	U
					Obsługa ręczna	Przystosowanie do napędu elektrycznego			
30/150	1500								
30/200	2000	3365	1800	3365	3172	3057	5150		8530
30/250	2500								
40/150	1500								
40/200	2000	4415	1800	4415	4222	4107	6200		10630
40/250	2500								
50/150	1500								
50/200	2000	5315	2300	5315	5122	5007	3800	3800	12930
50/250	2500								
60/150	1500								
60/200	2000	6215	2300	6215	6022	5907	4250	4250	14730
60/250	2500								
70/150	1500								
70/200	2000	7515	2800	7515	7322	7207	5150	5150	17830
70/250	2500								
85/150	1500								
85/200	2000	8715	2800	8715	8522	8407	5750	5750	20230
85/250	2500								
95/150	1500								
95/200	2000	9615	2800	9615	9422	9307	6200	6200	22030

Bramy typu Delta mogą również mieć wysokość 1800 mm.

Skrzydło podwójne

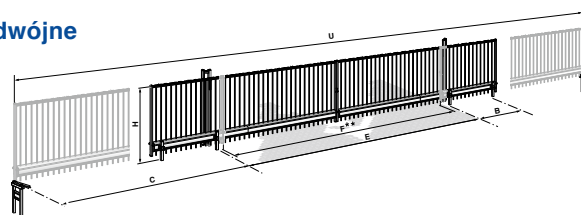

Delta	H	A	B	C	D		L1	L2	U
					Obsługa ręczna	Przystosowanie do napędu elektrycznego			
3030/150	1500								
3030/200	2000	6690	1800	3365	6380	6150	5150		17020
3030/250	2500								
4040/150	1500								
4040/200	2000	8790	1800	4415	8480	8250	6200		21220
4040/250	2500								
5050/150	1500								
5050/200	2000	10590	2300	5315	10280	10050	3800	3800	25820
5050/250	2500								
6060/150	1500								
6060/200	2000	12390	2300	6215	12080	11850	4250	4250	29420
6060/250	2500								
7070/150	1500								
7070/200	2000	14990	2800	7515	14680	14450	5150	5150	35620
7070/250	2500								
8585/150	1500								
8585/200	2000	17390	2800	8715	17080	16850	5750	5750	40420
8585/250	2500								
9595/150	1500								
9595/200	2000	19190	2800	9615	18880	18650	6200	6200	44020

Optymalne bezpieczeństwo z bramą Delta

Delta w wersji Atlas



W wyposażenie standardowe

- Bramy Delta są dostępne w wersjach: Heracles, Atlas i Pegasus
- Prześwit między prętami 135 mm lub 150 mm
- Zabezpieczenie przed zamykaniem i wypadnięciem z prowadnicy słupka
- Brama przesuwna od 7 m dostarczana ze wspornikiem tylnym
- Brama przesuwna dostarczana z podwójnymi słupkami montażowymi
- W wersji pojedynczej i podwójnej, przy czym wersja podwójna jest wyposażona we wspornik środkowy
- Wszystkie wersje są przystosowane do zastosowania napędu elektrycznego

Delta w wersji Pegasus



Opcje

- Brama może być wyposażona w 1 lub 2 rzędy obrotowych „smoczycy ogonów” z segmentami aluminiowymi.
- Brama może mieć paski w różnych kolorach
- Podwójna belka góra (Olympus)



www.heras.pl

DRX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Biuro DRX Group Sp. z o.o.
05-410 Józefów, Jałowcowa 17
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl