

**Brama skrzydłowa
umożliwiająca
bezpieczny przejazd**

**Solidne zamknięcie
Państwa terenu**


**W wersji pojedynczej
i podwójnej**



Czy przejście przez ogrodzenie ma być bezpieczne? Jeśli tak, to polecamy bramę Euro firmy Heras - produkt doskonały!


Brama Euro

Czy brama skrzydłowa to najsłabszy punkt w zabezpieczeniu terenu lub budynku? Takie pytanie jest często stawiane firmie Heras. Przy zastosowaniu bramy Europoort firmy Heras odpowiedź brzmi: Nie. Brama Europa jest bowiem w każdym szczególe częścią Państwa ogrodzenia i w takim samym stopniu jak one chroni przed niebezpieczeństwem. Bramy Euro są dostępne w następujących wersjach: Heracles, Atlas, Athos, Pegasus i Pallas. Wersje te, co oczywiste, są dostosowane do odpowiadających im wersji ogrodzenia. W przypadku wszystkich wersji istnieje możliwość dostarczenia bramy z jednym lub dwoma skrzydłami.

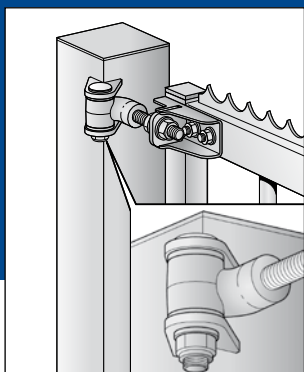


Zestaw zawiasów

- Bezstopniowa regulacja
- Maksymalne otwarcie około 180°

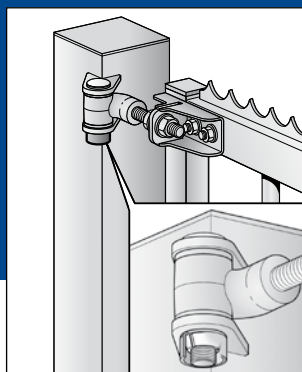


Nakrętka bezpieczeństwa

- Specjalna osłonięta nakrętka bezpieczeństwa

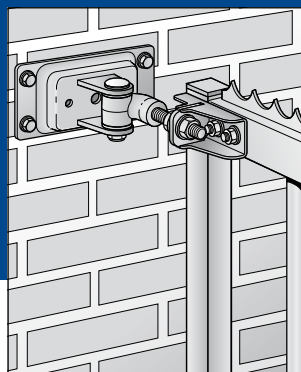


Zawiasy na płycie naściennej

- Mocowanie za pomocą śruby zamkowej ze stali nierdzewnej i zatyczki

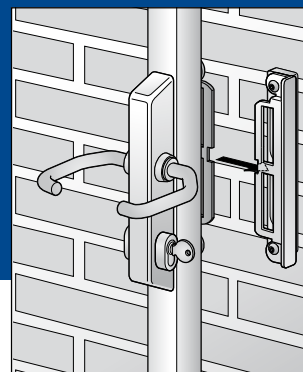


Ogranicznik przy ścianie

- Przytwierdzana do ściany płytka aluminiowa
- Stalowe i osłonięte zatrzaski

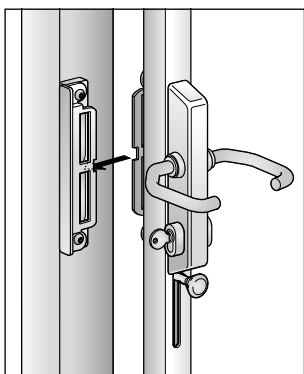


Zamknięcie bramy z jednym skrzydłem

- Zamek typu europrofil
- Aluminiowa obudowa zamka
- Stalowe, osłonięte zatrzaski

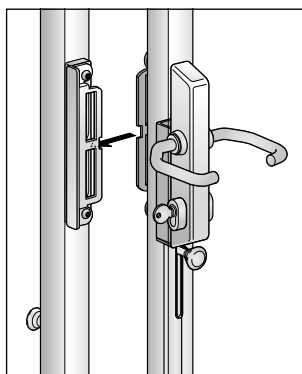


Zamknięcie bramy z dwoma skrzydłami

- Zamek typu europrofil
- Aluminiowa obudowa zamka
- Stalowe, osłonięte zatrzaski
- Blokada wsuwana w ziemię i zamykana rygłem

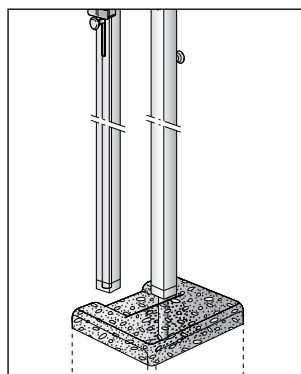


Blokada wsuwana w ziemię

- Rura o średnicy 26 mm ukryta w profilu zamkniętym
- Betonowy ogranicznik
- Możliwość zablokowania zarówno w pozycji zamkniętej, jak i otwartej

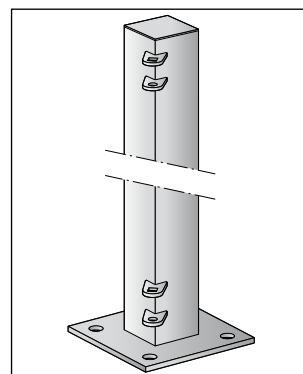


Słupek bramy

- Profil 100 x 100 lub 140 x 140 mm
- Na płytce naziemnej 250 x 250 mm lub w fundamencie betonowym

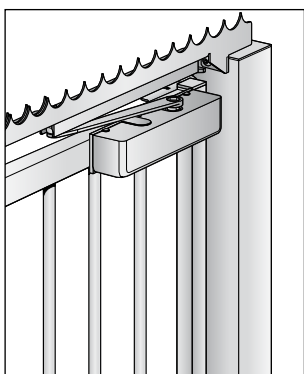


Automat do zamykania drzwi

- W bramie z jednym skrzydłem < 1,5 m szerokości i > 2,0 m wysokości
- Łączenie od góry

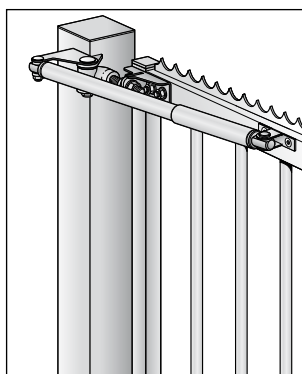


Automat do zamykania drzwi

- W bramie z jednym skrzydłem < 1,5 m szerokości i < 1,8 m wysokości

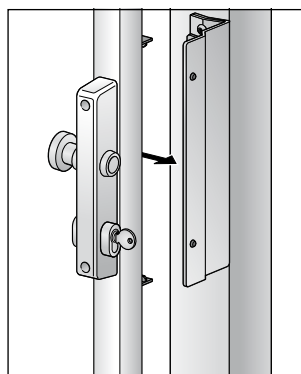

Zamek elektromagnetyczny

- Stalowa obudowa zamka elektromagnetycznego
- Napięcie 12V lub 24V

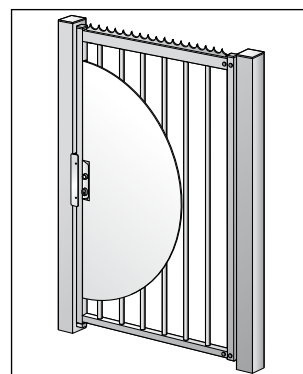

Zamek ewakuacyjny Łatwe otwieranie z jednej strony w bramie z jednym skrzydłem

- Aluminiowa osłona
- Klamka



Ogranicznik



Zestaw zawiasów



Zamek



Nakrętka
bezpieczeństwa



Łatwe otwieranie z
jednej strony

Zalety

- Wewnętrzna zamykana blokada wsuwana w ziemię.
- Otwarcie o prawie 180°.
- Zamek typu europrofil przystosowany do wkładki typu europrofil.
- Stalowe wchodzące w siebie listwy zaczepowe.
- Bezstopniowo regulowane zawiasy.
- Specjalna osłonięta nakrętka bezpieczeństwa.

Kolorystyka

- Wersja ocynkowana lub malowana proszkowo. Standardowe pokrycie powłoką w kolorach RAL 6005 (zielony mech), RAL 6009 (zielony jodłowy), RAL 6014 (oliwkowy żółty – kolor „Heras”), RAL 7016 (szary antracytowy), RAL 7030 (szary kamienny), RAL 9005 (czarny) i RAL 9010 (biały alpejski).
- Pozostałe kolory RAL na życzenie.
- Kolory RAL 9006 i RAL 9007 są dostępne w kilku wariantach, dlatego przy zamówieniu (za dopłatą) należy koniecznie podać dodatkowy kod „wariantu” koloru.

Powłoki

Przed malowaniem części ocynkowane i aluminiowe zostają najpierw dokładnie przygotowane. Następnie nanosi się na nie metodą elektrostatyczną lakiery proszkowe. Tak pokryte elementy wygrzewa się w piecu w temperaturze 210 °C, w wyniku czego uzyskuje się trwałą powłokę ochronną o grubości średnio 80 µm i twardości 80 w skali Buchholza.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj	Wysokość bramy						Szerokość w świetle przy otwarciu 180°	
	1000	1250	1500	1800	2000	2500	Wersja Atlas Athos Heracles Pallas	Wersja Pegasus
Euro z jednym skrzydłem								
*10...	•	•	•	•	•	•	950	1020
*12...	•	•	•	•	•	•	1250	1160
*15...	•	•	•	•	•	•	1550	1440
*20...	•	•	•	•	•	•	2000	2000
*25...	•	•	•	•	•	•	2450	2420
*30...	•	•	•	•	•	•	2900	2980
*35...	•	•	•	•	•	•	3500	3400
*40...	•	•	•	•	•	•	3950	3960
*45...	•	•	•	•	•	•	4400	4520
*50...	•	•	•	•	•	•	5000	4940
Euro z dwoma skrzydłami								
*1010...	•	•	•	•	•	•	1923	2063
*1212...	•	•	•	•	•	•	2523	2343
*1515...	•	•	•	•	•	•	3123	2903
*2020...	•	•	•	•	•	•	4023	4023
*2525...	•	•	•	•	•	•	4923	4863
*3030...	•	•	•	•	•	•	5823	5983
*3535...	•	•	•	•	•	•	7023	6823
*4040...	•	•	•	•	•	•	7923	7943
*4545...	•	•	•	•	•	•	8823	9063
*5050...	•	•	•	•	•	•	10023	9903

Wymiary w mm. * Wersje A (Atlas), ATH (Athos), H (Heracles), PAL (Pallas), P (Pegasus)

* Pallas dostępny do szerokości 2500 mm

Wykonanie standardowe	Opcje
• Zamek typu europrofil • Od 1,5 m wysokości z ostrym wykończeniem zębatym lub zastrzonymi prętami • W bramie z dwoma skrzydłami blokada na środku • W bramie jedno- i dwuskrzydłowej blokada otwartej bramy dla bram o szerokości od 1,5 m • Plastikowa pokrywa pilastra w kolorze czarnym • Pilastry przedłużone (montaż w gruncie) lub na stopie • Rozstaw szczebli dla Atlas, Athos i Heracles – 150 mm • Rozstaw szczebli dla Pegasus – 140 mm	• Wkładka zamkowa typu europrofil • Brama jednoskrzydłowa do 1,5 m szerokości z samozamykaczem • Brama jednoskrzydłowa do 1,5 m z zamkiem elektromagnetycznym • Zawiasy montowane do ściany • Ogranicznik z zaczepem na ścianie • Łatwe otwieranie z jednej strony

Firma Heras ma bramę Europoort dla każdego terenu.

Athos



Heracles



Pallas



Pegasus



www.heras.pl

DRX GROUP
INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Biuro DRX Group Sp. z o.o.
05-410 Józefów, Jałowcowa 17
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl